

Инструкция по установке программного обеспечения S-Vox.Soft на промышленный компьютер с сенсорным дисплеем.

1. Установить Windows.
2. Установить драйверы ([с облака](#))
3. Установить PostgreSQL 13 ([с облака](#))
4. Скачать на ПК релизную версию S-Vox.Soft, установить в раздел C:\s-box
5. Открыть командную строку от имени администратора, ввести по очереди:
Cd c:\s-box
Serialization -i
Должно появиться сообщение об установке сервиса.
6. Перейти в папку c:\S-box. Открыть сетевой доступ к папкам receive, send, TCD следующим образом:
Правый клик на папке, выбрать Свойства. Переходим во вкладку Доступ. Кликаем на Общий доступ, нажимаем кнопку Поделиться внизу окна.

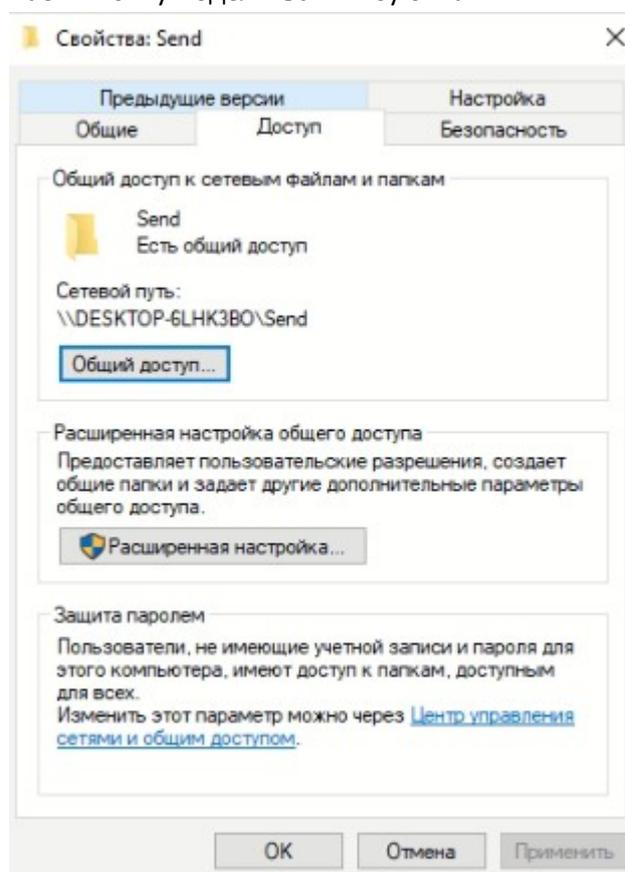


Рис. 1

Жмем на кнопку Расширенная настройка, проверяем, что установлена галочка Открыть сетевой доступ к папке (рис. 2)

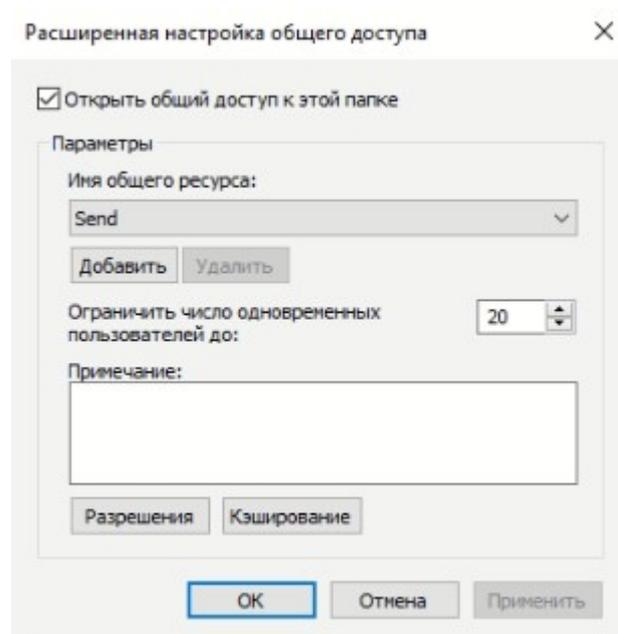


Рис. 2

Переходим на вкладку Безопасность (Рис. 3). Нажимаем кнопку Изменить. Откроется окно разрешений (рис. 4). Нажимаем кнопку Добавить, откроется окно (рис. 5). В поле Введите имена... введите СЕТЬ, нажмите кнопку Проверить имена, после чего слово сеть должно подчеркнуться, как выделено на рис. 5. Нажать ОК.

Выбрать добавленную группу СЕТЬ в окне Безопасность (рис. 4), установить галочку Полный доступ. Нажать Применить, после чего закрыть.

Выполнить описанную выше процедуру для всех трех папок receive, send, TCD!

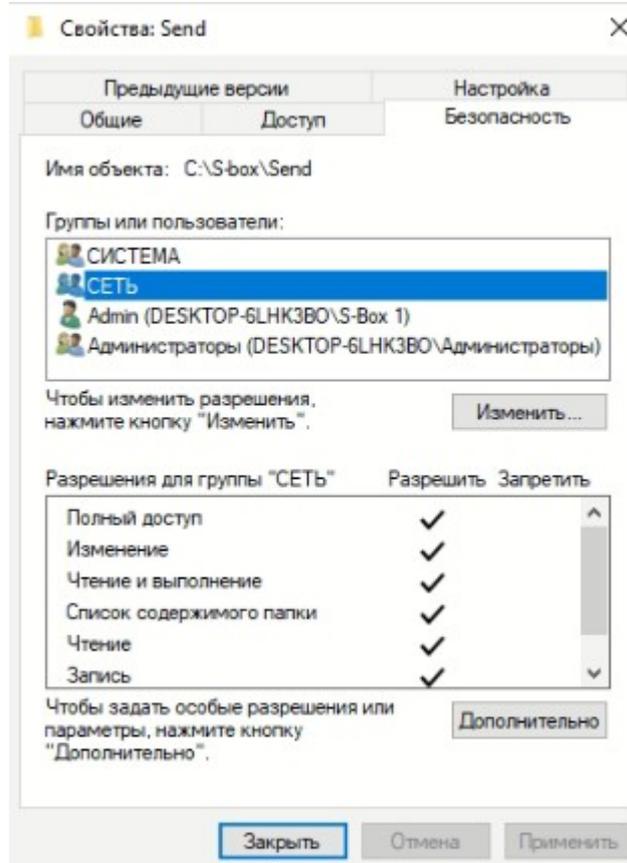


Рис. 3

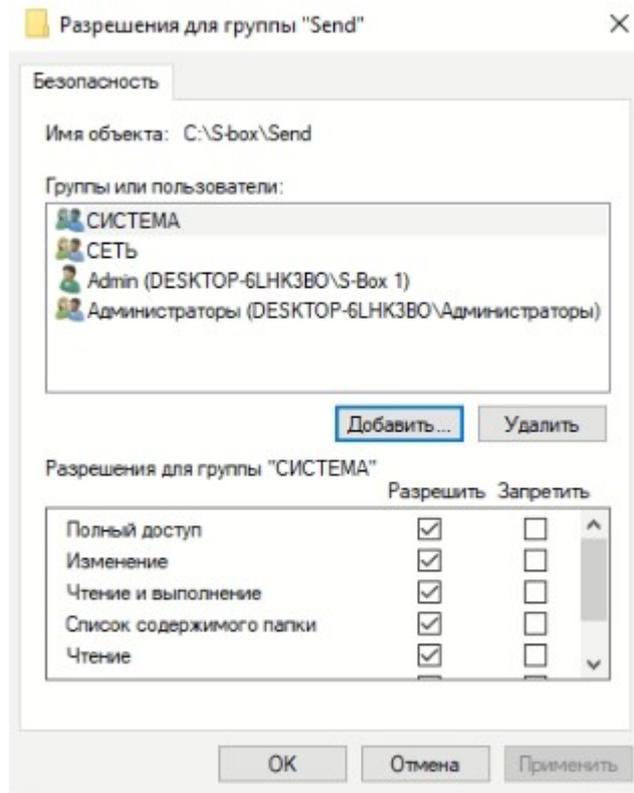


Рис. 4

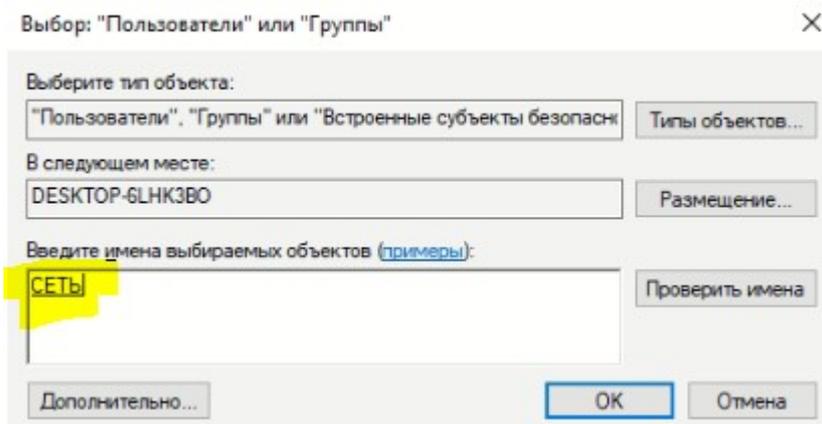


Рис. 5

- Правый клик на значке сети, открываем Параметры сети интернет (рис. 6). Нажимаем кнопку Центр управления сетями и общим доступом (рис. 7). В открывшемся окне слева жмем кнопку Изменение дополнительных параметров общего доступа. Переходим во вкладку Все сети, устанавливаем настройки как указано на рис. 8. Сохраняем изменения.


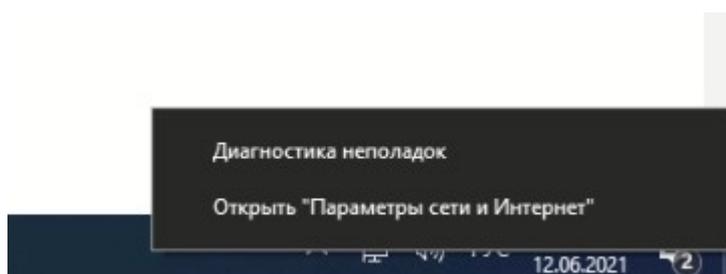


Рис.6

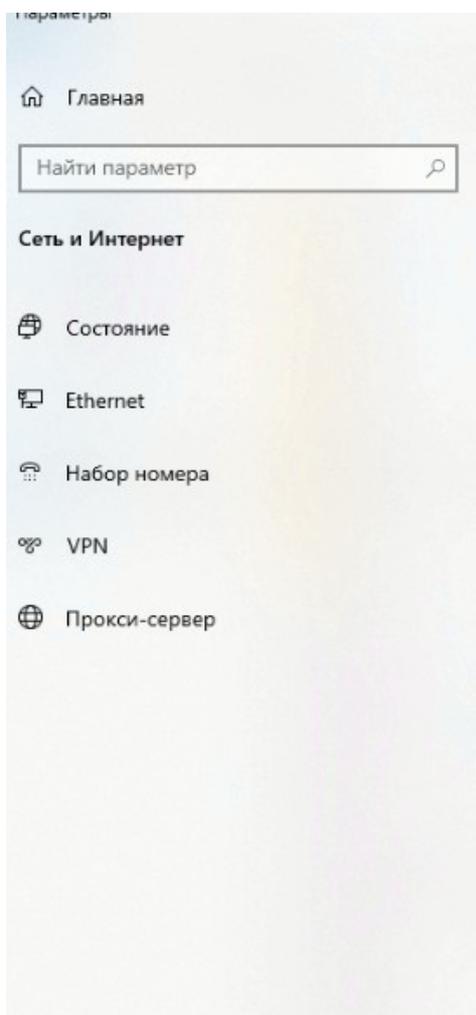

Состояние

 Ethernet 2 < 1 МБ
За последние 30 дн.

Свойства

Использование данных

 Показать доступные сети
Просмотрите варианты подключения вокруг.

Дополнительные сетевые параметры

 Настройка параметров адаптера
Просмотр сетевых адаптеров и изменение параметров подключения.

 Центр управления сетями и общим доступом
Определите, к каким данным вы хотите предоставить доступ для сетей, с которыми установлено соединение.

 Средство устранения сетевых неполадок
Диагностика и устранение проблем с сетью.

[Просмотр свойств оборудования и подключения](#)

[Брандмауэр Windows](#)

[Сброс сети](#)

Рис. 7

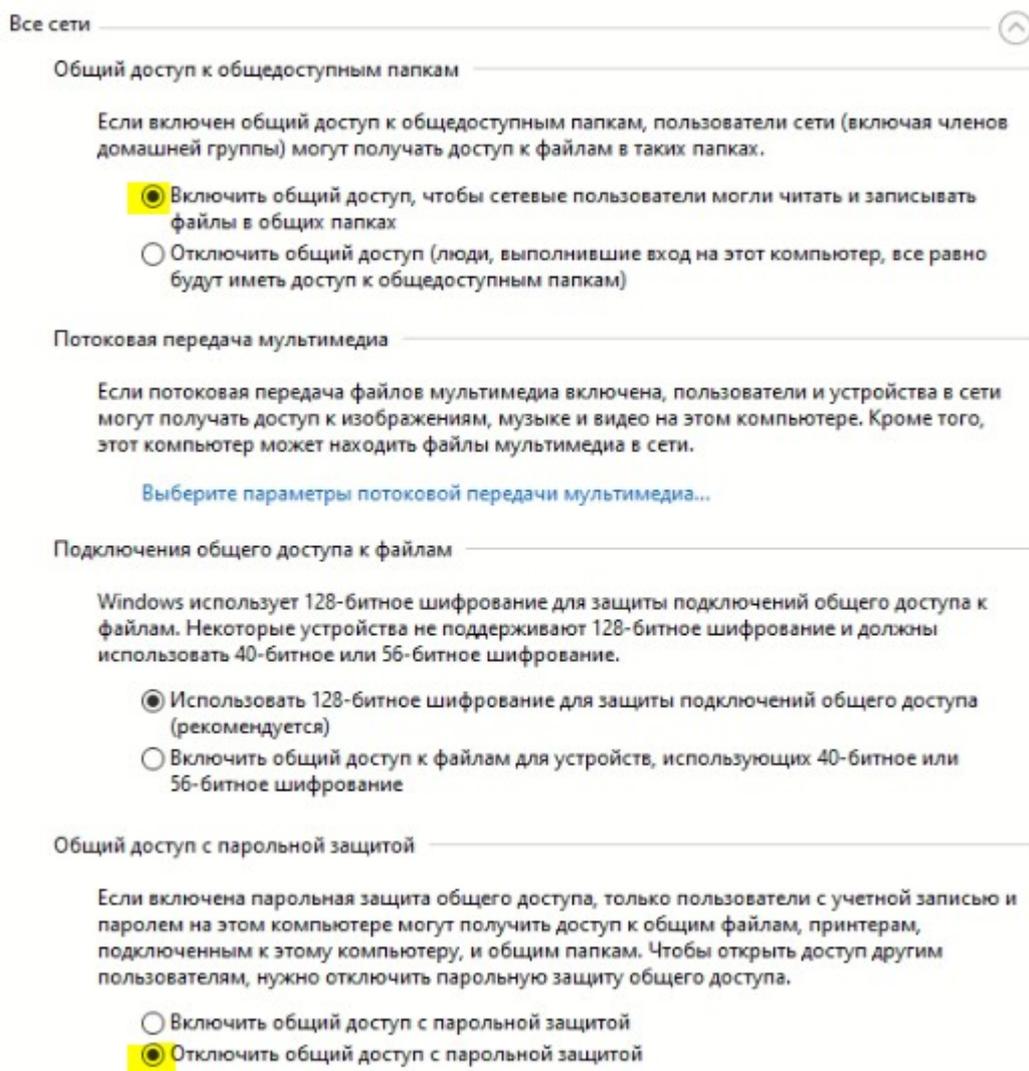


Рис.8

8. Подключаем Ethernet к порту, куда будет подключена технологическая сеть. Задаем IP адрес, маску.
9. При перезагрузке запускается сервис S-Box.Soft: Serialisation.
10. В папке [C:\s-box](#) запускаем файл Client от имени администратора.
11. Нажимаем на знак  и авторизируемся под Администратором, пароль 12345.
12. Переходим во вкладку Настройки, нажимаем кнопку «Создать БД», вводим пароль 12345 при запросе.
13. Осуществляем настройку ПО с периферийным оборудованием как указано в инструкции оператора.